

金色塗料 SG-II

(二液型アクリルウレタン)

特 長

1. トルエン、キシレンを含有していません。
2. 光輝感に優れ、純金粉調の仕上がりが得られます。
3. 耐光性に優れ、紫外線による変色がほとんどありません。
4. Σ3020 シリーズを上塗りすることにより、屋外での使用が可能になります。
5. 指触乾燥が速く塗装後のほこり等の付着が少なくてすみます。

使用法

本品は、二液型塗料ですので使用にあたりA液とB液を配合しますが、A液は使用前によく振って下さい。

1. 配合比（重量比）		スプレー	刷毛塗り
金色塗料SG-II	A液	400部	400部
金色塗料SG-II	B液	100部	100部
シンナー		100部	0～50部

※スプレーガンは口径 1.3～1.5 mmをご使用下さい。

※シンナーはトルエン、キシレンを含まないウレタンシンナーとして
Z0900（夏用）Z0950（冬用）Z0880（春秋用）をご使用下さい。

※夏季高温多湿時はZ0130リターダーシンナーを併用して下さい。

※配合後、光輝剤が沈殿しますので時々よく混ぜて下さい。

2. 可使時間

温 度	10℃	20℃	30℃
可使時間	6時間	4時間	2時間

3. 乾燥時間

指触乾燥：約20分（20℃）

温 度	10℃	20℃	30℃
硬化時間	24時間	12時間	6時間

荷 姿

金色塗料SG-II	A液	16kg、4kg、1kg
金色塗料SG-II	B液	4kg、1kg、250g



消防法、安衛法有機則による表示

SG-II A液：第四類第一石油類・第2種有機溶剤等・合成樹脂塗料・危険等級Ⅱ

SG-II B液：第四類第一石油類・第2種有機溶剤等・合成樹脂塗料・危険等級Ⅱ

* 詳細な内容が必要な場合には、安全データシート（SDS）をご参照下さい。

主な施工例

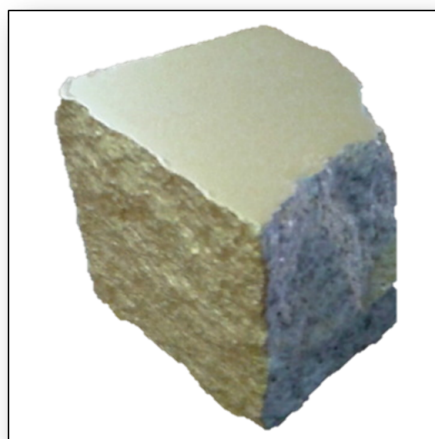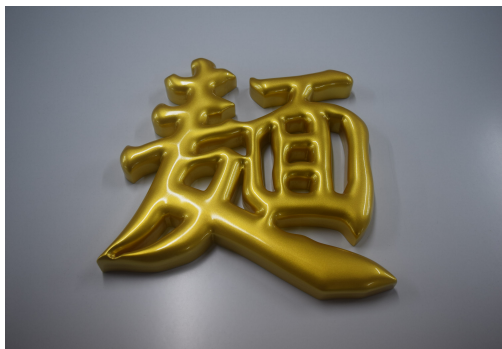

御影石に直接塗布
(2012年8月)